

Sirene CS 200-SV. Sziréna CS 200-SV.



- einstellbare Lautstärke • 32 einstellbare Warntöne • geringer Stromverbrauch • Gehäusefarben weiß, rot oder schwarz • robustes Kunststoffgehäuse • einfache Montage im Innenbereich • erfüllt die Anforderungen der EN 54-3.

- állítható hangerő • 32 állítható figyelmeztető hang • alacsony áramfelvétel • ház színe fehér, vörös vagy fekete • robusztus műanyag ház • egyszerű szerelés belső terekben • teljesíti az EN 54-3 követelményeit.

Beschreibung

Die Sirene CS 200-V dient zur akustischen Signalisierung eines Brandalarms in Innenräumen und entspricht der EN 54-3.

Das Gerät ist in den Farben rot, weiß oder schwarz lieferbar und verfügt über 32 verschiedene Tonarten, diese werden neben der Lautstärke mittels 6-fach DIP-Schalter eingestellt. Bei jedem eingestellten Ton steht ein zweiter Ton als Zusatzalarmierung zur Verfügung und kann verwendet werden.

Bis zu 75 Stück können mittels der 6-polige Schraubklemme an die potentialfreien Relaiskontakte einer Integral Brandmelderzentrale angeschaltet werden.

Für die Projektierung gelten die landesspezifischen Richtlinien für Planung und Einbau von automatischen Brandmeldeanlagen.

Ismertetés

A CS 200-SV sziréna egy tűzriasztás akusztikus jelzésére szolgál belső terekben és megfelel az EN 54-3 szabványnak.


Az eszköz vörös, fehér vagy fekete színben szállítható és 32 különböző hangnemmél rendelkezik, ezeket a hangerő mellett 6-szoros DIP kapcsolók segítségével lehet beállítani. Minden beállított hang mellett egy második hang áll rendelkezésre kiegészítő riasztásként és alkalmazni lehet.

Legfeljebb 75 darab szirénát lehet a 6-tagú csavaros sorkapocs segítségével az Integral tűzjelző központ feszültségmentes relé kontaktusára kapcsolni.

A tervezésre az automatikus tűzjelző berendezések tervezésére és telepítésére vonatkozó ország specifikus irányelvek érvényesek.

Sirene CS 200-SV. Sziréna CS 200-SV.

Abmessungen Dimensions

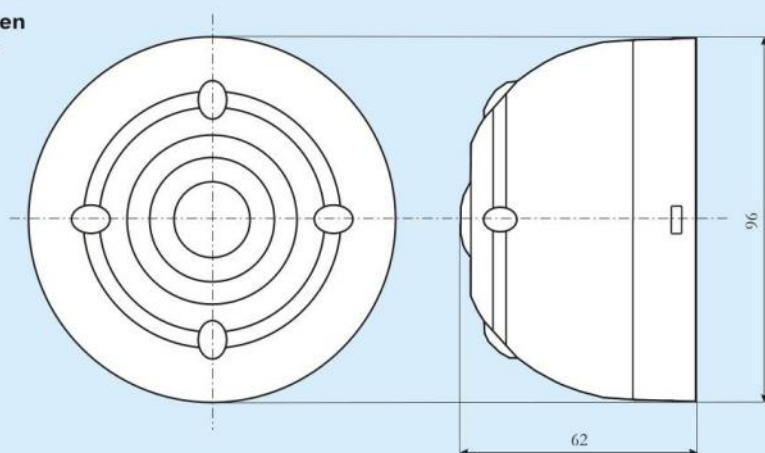

Alle Maße in mm
All dimensions in mm

Technische Daten

Betriebsspannung:	18 bis 28 VDC
Alarmstrom:	16 mA bei 24 VDC (Ton 3)
Lautstärke:	100 dB(A) @ 1 m (Ton 3)
Anschluss:	Schraubklemmen, max. 2,5 mm ²
Mögliche Töne (32):	
Wechselton:	800 & 970 Hz
DIN:	1200 ~ 500 Hz
Sweep:	800 ~ 970 Hz
Schutzart:	IP 21c
Umgebungstemperatur:	-10° bis +55°C
Gehäuse:	rot, weiß oder schwarz ABS
Abmessungen:	96 x 62 mm
Gewicht:	240 g
VdS-Zulassung:	G209123
CPD-Zertifikat:	0832-CPD-1654

Műszaki adatok

Üzemi feszültség:	18 - 28 VDC
Riasztási áram:	16 mA @ 24 VDC (hang 3)
Hangerő:	100 dB @ 1 m (hang 3)
Csatlakozás:	csav. sorkapcsok, max. 2,5 mm ²
Lehetséges hangok (32):	
Váltakozó:	800 & 970 Hz
DIN:	1200 ~ 500 Hz
Sweep:	800 ~ 970 Hz
Védettség:	IP 21c
Környezeti hőmérséklet:	-10° - +55°C
Ház:	piros, fehér vagy fekete ABS
Méretek:	96 x 62 mm
Súly:	240 g
VDS engedély:	G209123
CPD tanúsítvány:	0832-CPD-1654

Weitere Informationen sind der Technischen Dokumentation zu entnehmen.
További információ a műszaki dokumentációban található.

SCHRACK SECONET AG

A-1122 Wien, Eibesbrunnengasse 18 • Tel.: +43-1-81157-0 • office@schrack-seconet.com

FIRE ALARM

www.schrack-seconet.com

SCHRACK
S E C O N E T

© Schrack Productions - B-DH-0075DE-HU - V2.0 - 04.2012
Technische Änderungen vorbehalten - Műszaki változtatások jogát fenntartva!