


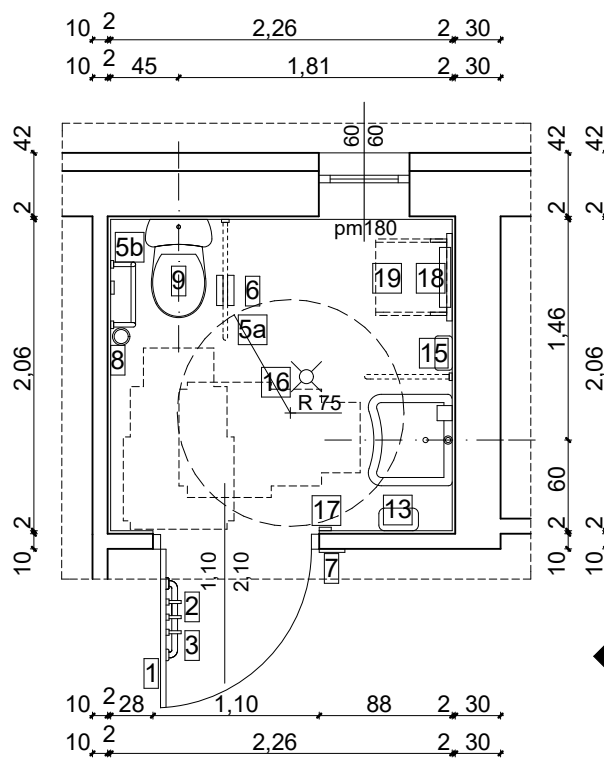

1. "U" alakú ajtókilincs WC-zárral, segélyhívás esetén érmével vagy csavarhúzóval kívülről is nyitható kivitelben
2. ajtóbehúzó fogantyú 60-70 cm egyenes, vagy 60-80 cm ferde magasságban, pl: THM45
3. ruhaakasztó ajtóra szerelve, 120 cm magasságban
4. Körzsinóros segélyhívó wc mellett falra szerelve, 110 cm magasságban, 30 cm magasságig lelógó kezelővel; megkülönböztetett színezéssel és Braille felirattal, áramvédezt kivitelben. A jelzés állandó felügyeletű helyen és külső oldalon az ajtó felett is jelez segélyhívás esetén; fény és hangjelzéssel
- 5a. WC csésze mellett 80 cm hosszú felhajtható kapaszkodó, 75 cm-es magasságban, pl: TH840
- 5b. WC csésze mellett L alakú fix kapaszkodó, vízszintes szára 75 cm-es magasságban, függőleges szára 70-80 cm-re a hátsó faltól, pl: THMASL (60*30 cm)
6. felhajtható kapaszkodóra szerelt nyitott WC-papír tartó
7. helyiség megnevezése piktogrammal, Braille felirattal, elhelyezése a kilincs oldalán, 150 cm magasságban
8. WC-kefe tartó falra szerelve, a fogója 45-50 cm magasságban pl: BS686
9. speciális kiállítású padlón álló, elől tömör WC-csésze, ülési magasság 46-48 cm. Az öblítést akadálymentesen kell megoldani a Wc oldalfalán a kapaszkodó függőleges szára alatt, pl: GORMEX 5956
10. 60*55 cm-es, konkáv peremkialakítású, térdszabad mosdó, 85 cm magasságban. Keverőkaros csapteleppel, termosztatikus melegvíz keverőszelp beépítésvel. Maximális beállítandó hőfok 38 °C
11. mosdókaagyló mellett felhajtható kapaszkodó. Szerelési magassága 85 cm, pl TH600L
12. nagyméretű fix vagy dönthető tükör pm 90 cm, méret: 60/90, felette világítás
13. szemetestároló, tető nélküli kivitelben pl: MEDPP0279
14. falra szerelt szappanadagoló, pl: 355080 (29,7*10,5*10,2 cm)
15. meleglevegős kézszáritó, pl: E85 (25*30*15,4 cm), vagy Z adagolós papírtörölköző tartó pl HW5 (29*28*14 cm), alja 120 cm magasságban,
16. padlóösszeefolyó (réseinek kiemelkedése max 10 mm legyen)
17. kontrasztos villanykapcsoló 1,10 m magasságban kilincs felőli oldalon, áramvédezt kivitelben
18. radiátor
19. Lehajtható pelenkázó

- kapaszkodók: min. Ø30 mm
- kapaszkodóknak minden ponton 200 kg-ot (2 kN) el kell bírni
- kontrasztos, vizesen is csúszásmentes matt kerámia padlóburkolat R12
- lábazati sor és 1,10 magas csempe sor eltérő kontrasztos színben

MJ: műszakilag egyenértékű termékek beépíthetők tervezővel történt egyeztetés után.

Méretetek a helyszínen ellenőrizendőek !

BERUHÁZÓ: Vállaj Község Önkormányzata 4351 Vállaj, Szabadság tér 6.		REHAB. KÖRNYEZETTERVEZŐ SZAKMÉRNÖK:  GORTKA ISTVÁN okleveles építésszámológép E-09-0486	
TERVEZŐ: CIVIS KOMPLEX MÉRNÖK KFT. 4030 Debrecen, Gizella utca 13/D.		mobil 30/430-4293 4032 DEBRECEN, THOMAS MANN 43 II/6	
TERVMEGNEVEZÉS, ÉPÍTÉSI HELY, TERVFAJTA: AKADÁLYMENTESÍTÉSI TERVFEJEZET TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00061 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Vállajon és Tiborszálláson ORVOSI RENDELŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT ÉPÍTÉSE 4351 Vállaj, Temető utca 8.; hrsz: 2 Kiviteli terv (Vállaji projektum)			
TERVRÉSZ: Akment. wc alaprajzi kialakítása	LÉPTÉK: M 1:50	DÁTUM: 2018.02.	T.SZ.: AKM-01.1