


NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ		1. oldal
KONSZIGNÁCIÓS JEL	B-1	
ÖSSZ DB SZÁM	2 db (1 db jobbos, 1 db balos)	
MEGNEVEZÉS	Sajtott acél tokos egyszárnyú ajtó	
MÉRET	75/215,5 cm	
NYITHATÓ RÉSZ	75/212,5 cm	
PARAPET	-	
FOGADÓSZERKEZET	10 cm válaszfal	
TOKSZERKEZET	10 cm válaszfal tok porszórt, fehér	
SZÁRNYSZERKEZET	keményfa élmerevítésű furatos faforgács ajtólap HPL laminált, porszórt, fehér	
ÜVEGEZÉS	-	
KÜSZÖB	nincs küszöb	
VASALAT	nyíló	
ZÁRSZERKEZET	WC zár	
TOKPÓTLÁS	-	
MEGJEGYZÉS	-	
ELŐFORDULÁS / HELYISÉG	FÖLDSZINT	
	ffi WC, ffi WC	

jobbos: 1 db
 balos: 1 db


MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!

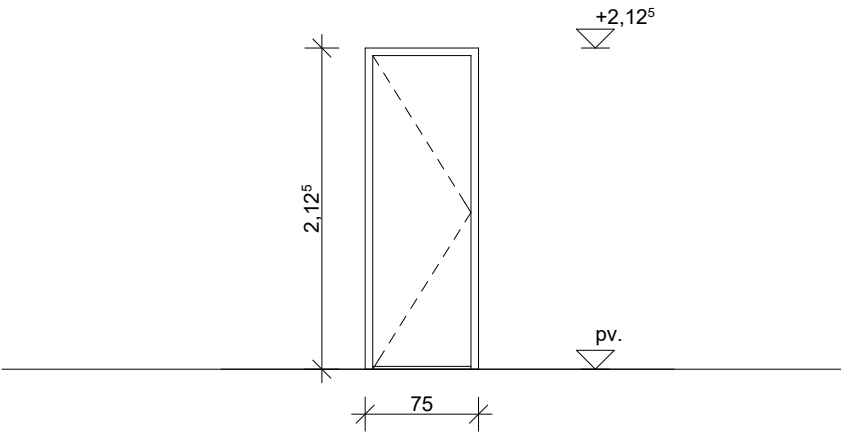

NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ			2. oldal
KONSZIGNÁCIÓS JEL	B-2		
ÖSSZ DB SZÁM	2 db (1 db jobbos, 1 db balos)		
MEGNEVEZÉS	Sajtott acél tokos egyszárnyú ajtó		
MÉRET	75/215,5 cm		
NYITHATÓ RÉSZ	75/212,5 cm		
PARAPET	-		
FOGADÓSZERKEZET	10 cm válaszfal		
TOKSZERKEZET	10 cm válaszfal tok porszórt, fehér		
SZÁRNYSZERKEZET	keményfa élmerevítésű furatos faforgács ajtólap HPL laminált, porszórt, fehér		
ÜVEGEZÉS	-		
KÜSZÖB	normál küszöb		
VASALAT	nyíló		
ZÁRSZERKEZET	hengerzárbetétes zár		
TOKPÓTLÁS	-		
MEGJEGYZÉS	-		
ELŐFORDULÁS / HELYISÉG	FÖLDSZINT		
	ffi et, személyzeti mosdó		

jobbos: 1 db
 balos: 1 db


MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!

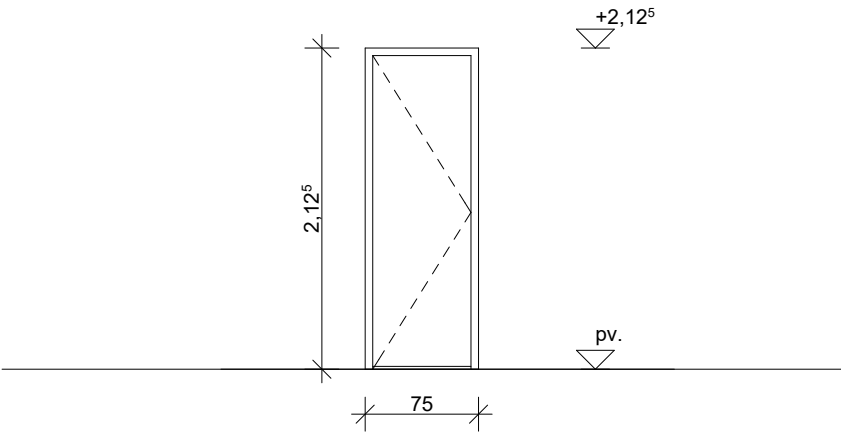

NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ		3. oldal
KONSZIGNÁCIÓS JEL	B-3	
ÖSSZ DB SZÁM	1 db (1 db jobbos)	
MEGNEVEZÉS	Sajtott acél tokos egyszárnyú ajtó	
MÉRET	87,5/215,5 cm	
NYITHATÓ RÉSZ	87,5/212,5 cm	
PARAPET	-	
FOGADÓSZERKEZET	10 cm válaszfal	
TOKSZERKEZET	10 cm válaszfal tok porszórt, fehér	
SZÁRNYSZERKEZET	keményfa élmerevítésű furatos faforgács ajtólap HPL laminált, porszórt, fehér	
ÜVEGEZÉS	-	
KÜSZÖB	nincs küszöb	
VASALAT	nyíló	
ZÁRSZERKEZET	hengerzárbetétes zár	
TOKPÓTLÁS	-	
MEGJEGYZÉS	-	
ELŐFORDULÁS / HELYISÉG	FÖLDSZINT	
	vetkőző	

jobbos: 1 db
 balos: - db


MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!

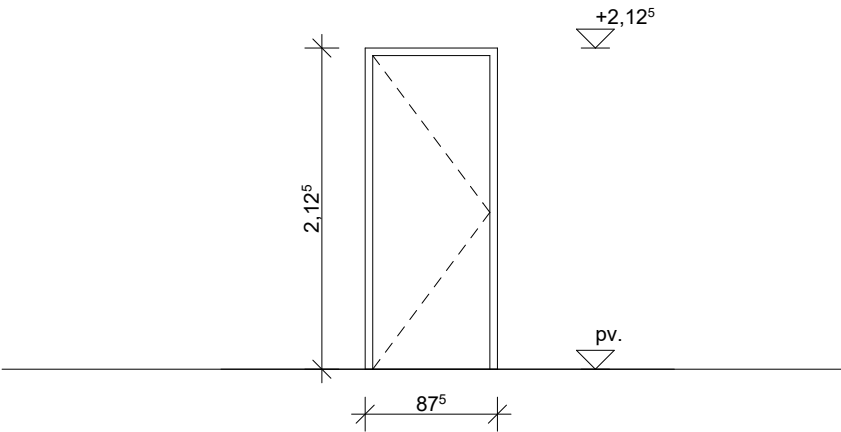

NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ			4. oldal
KONSZIGNÁCIÓS JEL	B-4		
ÖSSZ DB SZÁM	3 db (2 db jobbos; 1 db balos)		
MEGNEVEZÉS	Sajtolt acél tokos egyszárnyú ajtó		
MÉRET	87,5/215,5 cm		
NYITHATÓ RÉSZ	87,5/212,5 cm		
PARAPET	-		
FOGADÓSZERKEZET	10 cm válaszfal		
TOKSZERKEZET	10 cm válaszfal tok porszórt, fehér		
SZÁRNYSZERKEZET	keményfa élmerevítésű furatos faforgács ajtólap HPL laminált, porszórt, fehér		
ÜVEGEZÉS	-		
KÜSZÖB	normál küszöb		
VASALAT	nyíló		
ZÁRSZERKEZET	hengerzárbetétes zár		
TOKPÓTLÁS	-		
MEGJEGYZÉS	-		
ELŐFORDULÁS / HELYISÉG	FÖLDSZINT		
	személyzeti öltöző, szennyes és vesz. hull.		

jobbos: 2 db
 balos: 1 db


MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!

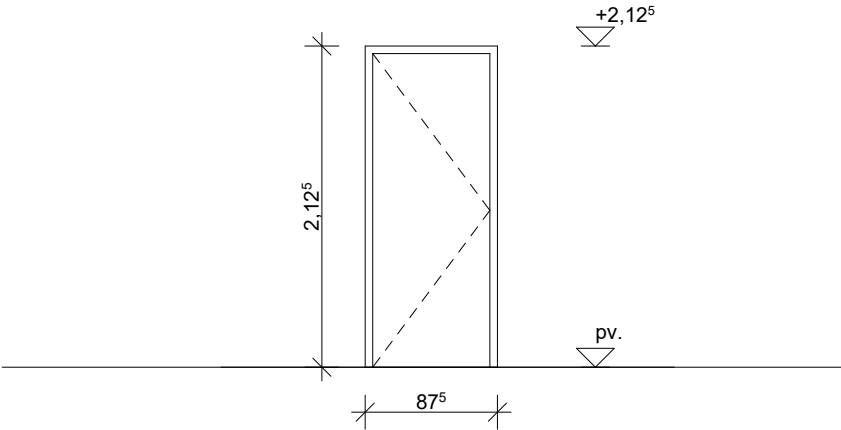

NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ		5. oldal
KONSZIGNÁCIÓS JEL	B-5	
ÖSSZ DB SZÁM	2 db (2 db jobbos)	
MEGNEVEZÉS	Sajtott acél tokos egyszárnyú ajtó	
MÉRET	90/210 cm	
NYITHATÓ RÉSZ		
PARAPET	-	
FOGADÓSZERKEZET	30 cm téglafal	
TOKSZERKEZET	saroktok fehér	
SZÁRNYSZERKEZET	keményfa élmerevítésű furatos faforgács ajtólap HPL laminált, fehér	
ÜVEGEZÉS	-	
KÜSZÖB	normál küszöb	
VASALAT	nyíló	
ZÁRSZERKEZET	hengerzárbetétes zár	
TOKPÓTLÁS	-	
MEGJEGYZÉS	közlekedő ajtó küszöbvel	
ELŐFORDULÁS / HELYISÉG	FÖLDSZINT	
	vetkőző, közlekedő	

jobbos: 2 db
 balos: - db


MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!

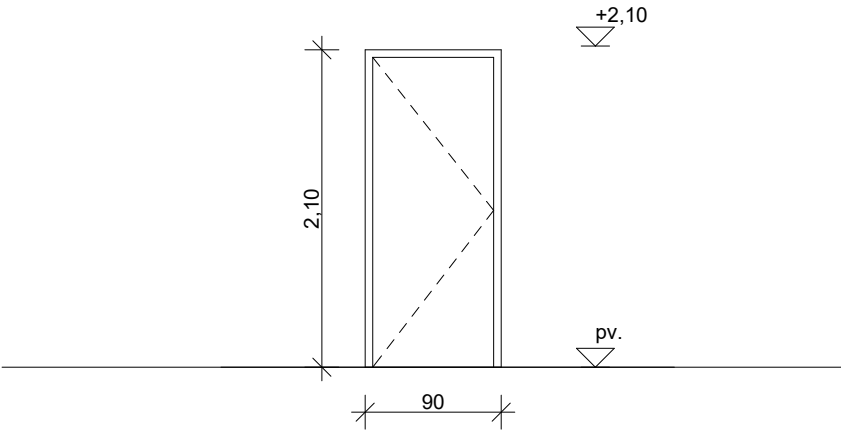

NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ			6. oldal
KONSZIGNÁCIÓS JEL	B-6		
ÖSSZ DB SZÁM	4 db (1 db jobbos, 3 db balos)		
MEGNEVEZÉS	Sajtott acél tokos egyszárnyú ajtó		
MÉRET	110/210 cm		
NYITHATÓ RÉSZ	100/205 cm		
PARAPET	-		
FOGADÓSZERKEZET	10 cm téglafal		
TOKSZERKEZET	10 cm válaszfal tok porszórt, kontrasztos színeképzés ak. ment. terv szerint		
SZÁRNYSZERKEZET	keményfa élmerevítésű furatos faforgács ajtólap HPL laminált, porszórt, fehér		
ÜVEGEZÉS	-		
KÜSZÖB	nincs küszöb		
VASALAT	nyíló		
ZÁRSZERKEZET	hengerzárbetétes zár		
TOKPÓTLÁS	-		
MEGJEGYZÉS	-		
ELŐFORDULÁS / HELYISÉG	FÖLDSZINT		
	ak. ment. és női WC, rendelő, kezelő, védőnői szoba		

jobbos: 1 db
 balos: 3 db


MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!

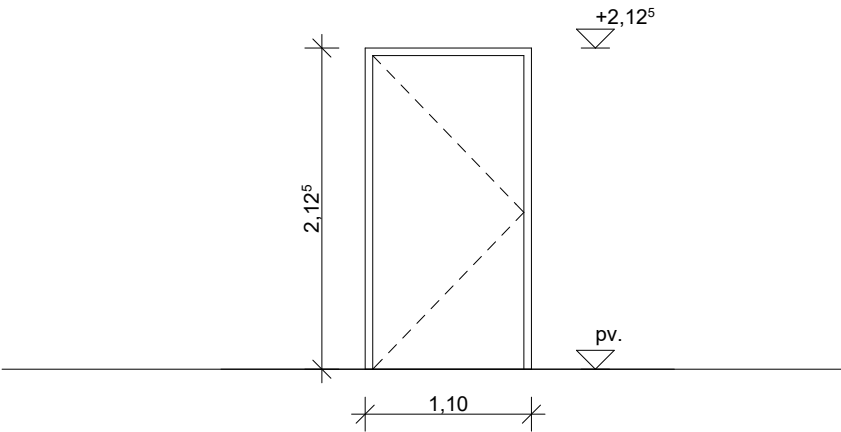

KONSZIGNÁCIÓS JEL	B-7		
ÖSSZ DB SZÁM	2 db (2 db jobbos)		
MEGNEVEZÉS	Fa szerkezetű kétszárnyú ajtó		
MÉRET	110/210 cm		
NYITHATÓ RÉSZ	100/205 cm		
PARAPET	-		
FOGADÓSZERKEZET	30 cm téglafal		
TOKSZERKEZET	fa tokszerkezet lazúros felületkezelés		
SZÁRNYSZERKEZET	fa szárnyszerkezet lazúros felületkezelés		
ÜVEGEZÉS	biztonsági üveg		
KÜSZÖB	nincs küszöb		
VASALAT	nyíló		
ZÁRSZERKEZET	hengerzárbetétes zár		
TOKPÓTLÁS	-		
MEGJEGYZÉS	fix felülvilágítóval		
ELŐFORDULÁS / HELYISÉG	FÖLDSZINT		
	ak. ment. és női WC, rendelő, kezelő, védőnői szoba		

jobbos: 2 db
balos: - db


MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!

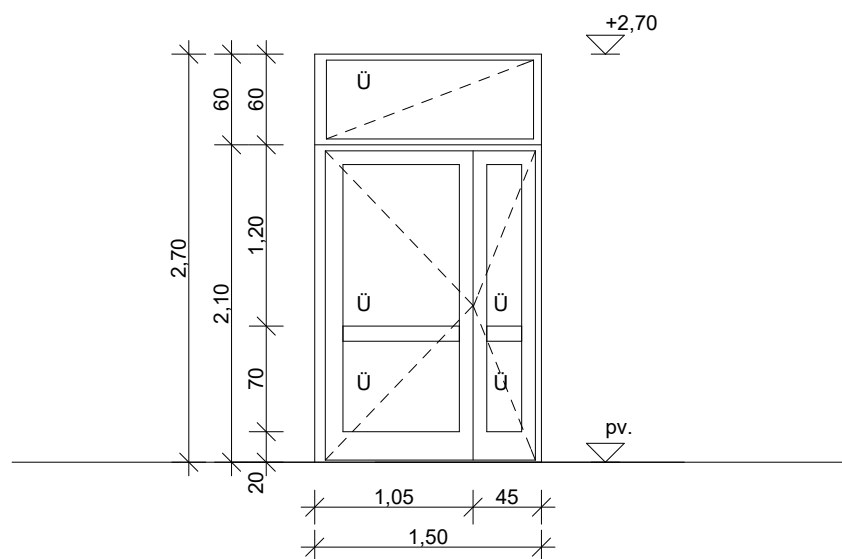

NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ			8. oldal
KONSZIGNÁCIÓS JEL	B-8		
ÖSSZ DB SZÁM	2 db (1 db jobbos, 1 db balos)		
MEGNEVEZÉS	Sajtott acél tokos egyszárnyú ajtó		
MÉRET	110/210 cm		
NYITHATÓ RÉSZ	100/205 cm		
PARAPET	-		
FOGADÓSZERKEZET	30 cm téglafal		
TOKSZERKEZET	saroktok porszórt, kontrasztos színeképzés ak. ment. terv szerint		
SZÁRNYSZERKEZET	keményfa élmerevítésű furatos faforgács ajtólap HPL laminált, porszórt, fehér		
ÜVEGEZÉS	-		
KÜSZÖB	nincs küszöb		
VASALAT	nyíló		
ZÁRSZERKEZET	hengerzárbetétes zár		
TOKPÓTLÁS	-		
MEGJEGYZÉS	-		
ELŐFORDULÁS / HELYISÉG	FÖLDSZINT		
	ak. ment. és női WC, rendelő, kezelő, védőnői szoba		

jobbos: 1 db
 balos: 1 db


MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!

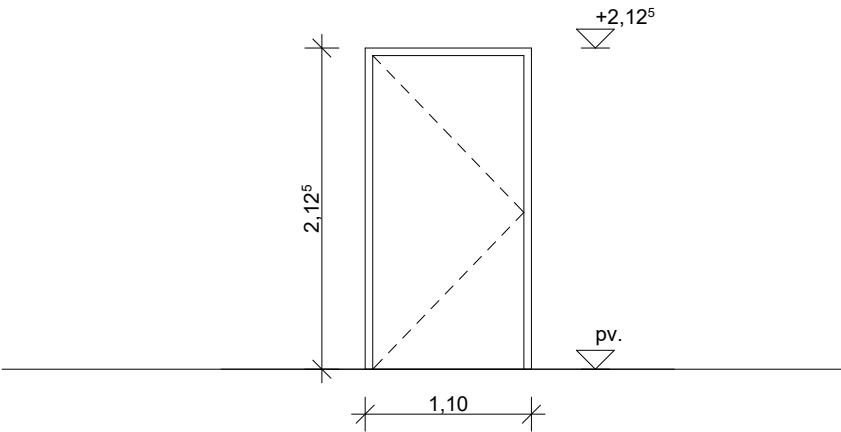

KONSZIGNÁCIÓS JEL	B-9		
ÖSSZ DB SZÁM	1 db (1 db balos)		
MEGNEVEZÉS	Sajtott acél tokos egyszárnyú ajtó		
MÉRET	75/215,5 cm		
NYITHATÓ RÉSZ	75/212,5 cm		
PARAPET	-		
FOGADÓSZERKEZET	30 cm téglafal		
TOKSZERKEZET	saroktok porszórt, fehér		
SZÁRNYSZERKEZET	keményfa élmerevítésű furatos faforgács ajtólap HPL laminált, porszórt, fehér		
ÜVEGEZÉS	-		
KÜSZÖB	normál küszöb		
VASALAT	nyíló		
ZÁRSZERKEZET	hengerzárbetétes zár		
TOKPÓTLÁS	-		
MEGJEGYZÉS	-		
ELŐFORDULÁS / HELYISÉG	FÖLDSZINT		
	ffi et		

jobbos: - db
balos: 1 db


MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!

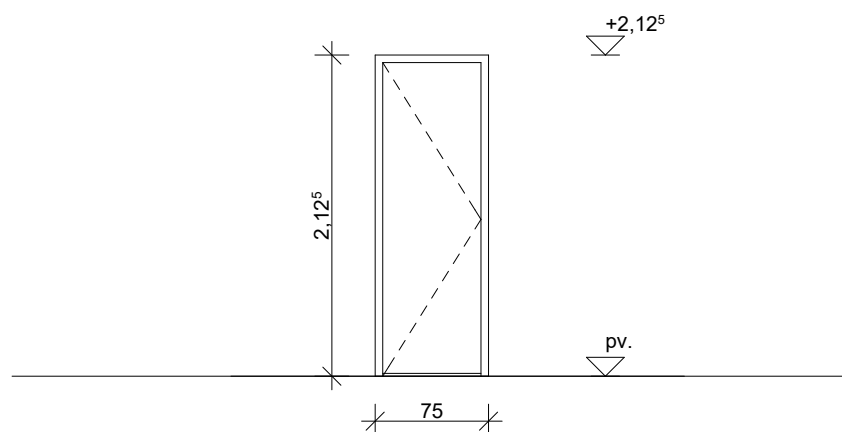

KONSZIGNÁCIÓS JEL	H-1		
ÖSSZ DB SZÁM	6 db		
MEGNEVEZÉS	Fa homlokzati ablak		
MÉRET	60/60 cm		
NYITHATÓ RÉSZ			
PARAPET	180 cm		
FOGADÓSZERKEZET	30 cm téglafal		
TOKSZERKEZET	fa tokszerkezet kültéri UV álló lazúros felületkezelés		
SZÁRNYSZERKEZET	fa szárnyszerkezet kültéri UV álló lazúros felületkezelés		
ÜVEGEZÉS	4 float - 12 AR - 4 float - 12 AR - 4 float legalább: Uw 1,15 (W/m²K) hőátbocsátási érték		
KÜSZÖB	-		
VASALAT	bukó-nyíló		
ZÁRSZERKEZET	rendszer kilincs - fém		
TOKPÓTLÁS	-		
MEGJEGYZÉS	szúnyogháló		
ELŐFORDULÁS / HELYISÉG	FÖLDSZINT		
	ak. ment. WC, vetkőző, ffi WC, személyzeti mosdó, szenny és hulladék tár.		

jobbos: - db
balos: 6 db


MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!

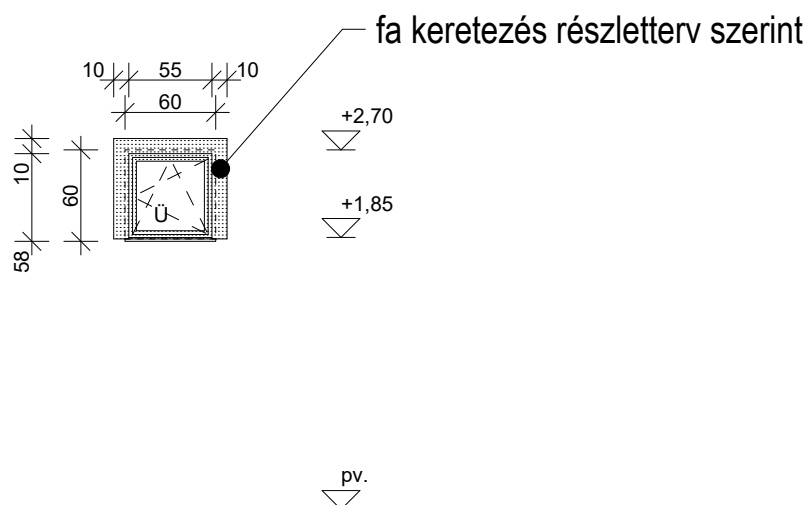

KONSZIGNÁCIÓS JEL	H-2		
ÖSSZ DB SZÁM	11 db		
MEGNEVEZÉS	Fa homlokzati ablak		
MÉRET	100/180 cm		
NYITHATÓ RÉSZ			
PARAPET	90 cm		
FOGADÓSZERKEZET	30 cm téglafal		
TOKSZERKEZET	fa tokszerkezet kültéri UV álló lazúros felületkezelés		
SZÁRNYSZERKEZET	fa szárny szerkezet kültéri UV álló lazúros felületkezelés		
ÜVEGEZÉS	4 float - 12 AR - 4 float - 12 AR - 4 float legalább: Uw 1,15 (W/m²K) hőátbocsátási érték		
KÜSZÖB	-		
VASALAT	bukó-nyíló		
ZÁRSZERKEZET	rendszer kilincs - fém		
TOKPÓTLÁS	-		
MEGJEGYZÉS	szúnyogháló; H/5 zsalugáter		
ELŐFORDULÁS / HELYISÉG	FÖLDSZINT		
	rendelő, kezelő, védőnői, váró, öltöző, személyzeti tartózkodó, játszósarok		


jobbos: 5 db
balos: 6 db

MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!

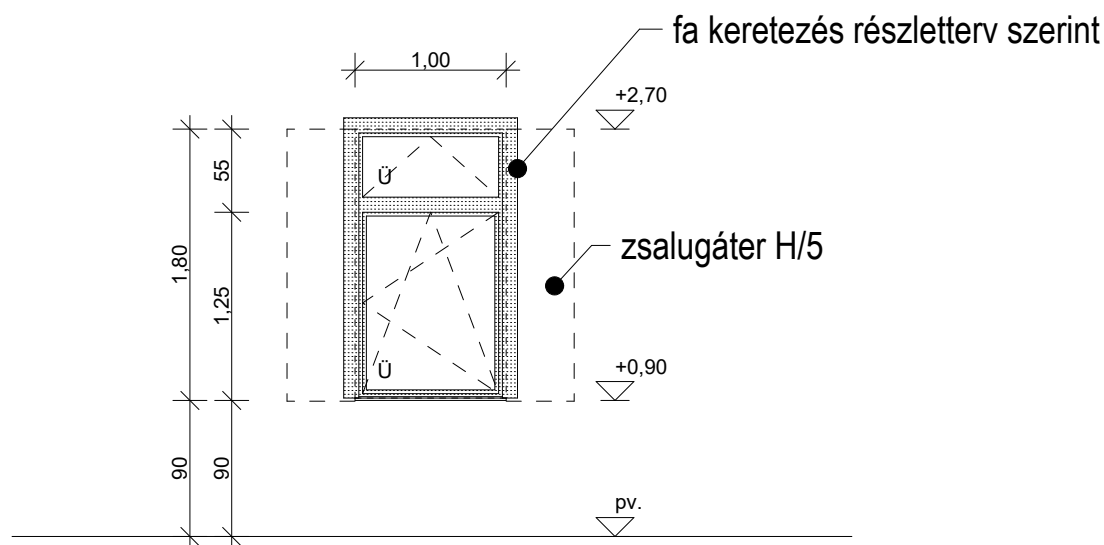

KONSZIGNÁCIÓS JEL	H-3		
ÖSSZ DB SZÁM	1 db		
MEGNEVEZÉS	Fa homlokzati ablak		
MÉRET	210/270 cm		
NYITHATÓ RÉSZ			
PARAPET	0 cm		
FOGADÓSZERKEZET	30 cm téglafal		
TOKSZERKEZET	fa tokszerkezet kültéri UV álló lazúros felületkezelés		
SZÁRNYSZERKEZET	fa szárnyszerkezet kültéri UV álló lazúros felületkezelés		
ÜVEGEZÉS	4 float - 12 AR - 4 float - 12 AR - 4 float legalább: Uw 1,15 (W/m²K) hőátbocsátási érték		
KÜSZÖB	-		
VASALAT	fix		
ZÁRSZERKEZET	-		
TOKPÓTLÁS	-		
MEGJEGYZÉS	-		
ELŐFORDULÁS / HELYISÉG	FÖLDSZINT		
	előtér		


MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!

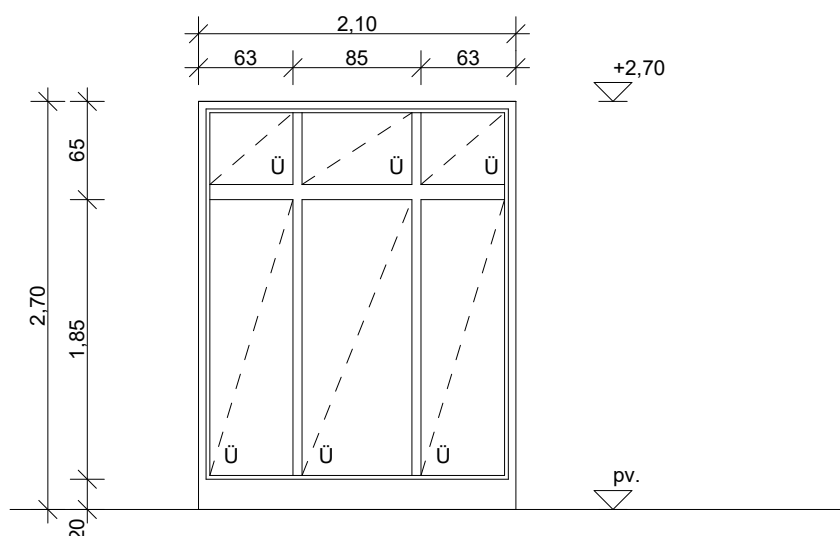

KONSZIGNÁCIÓS JEL	H-4		
ÖSSZ DB SZÁM	1 db (1 db balos)		
MEGNEVEZÉS	Fa homlokzati kétszárnyú ajtó		
MÉRET	150/270 cm		
NYITHATÓ RÉSZ			
PARAPET	-		
FOGADÓSZERKEZET	30 cm téglafal		
TOKSZERKEZET	fa tokszerkezet lazúros felületkezelés		
SZÁRNYSZERKEZET	fa szárnyszerkezet lazúros felületkezelés		
ÜVEGEZÉS	biztonsági üveg 4 float - 12 AR - 4 float - 12 AR - 4 float legalább: $U_w 1,15$ (W/m ² K) hőátbocsájtási érték		
KÜSZÖB	akadálymentes küszöb		
VASALAT	nyíló		
ZÁRSZERKEZET	több ponton záródó biztonsági zárbetét		
TOKPÓTLÁS	-		
MEGJEGYZÉS	fix felülvilágítóval		
ELŐFORDULÁS / HELYISÉG	FÖLDSZINT		
	előtér		


```
jobbos: -
balos: 1 db
```

MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!

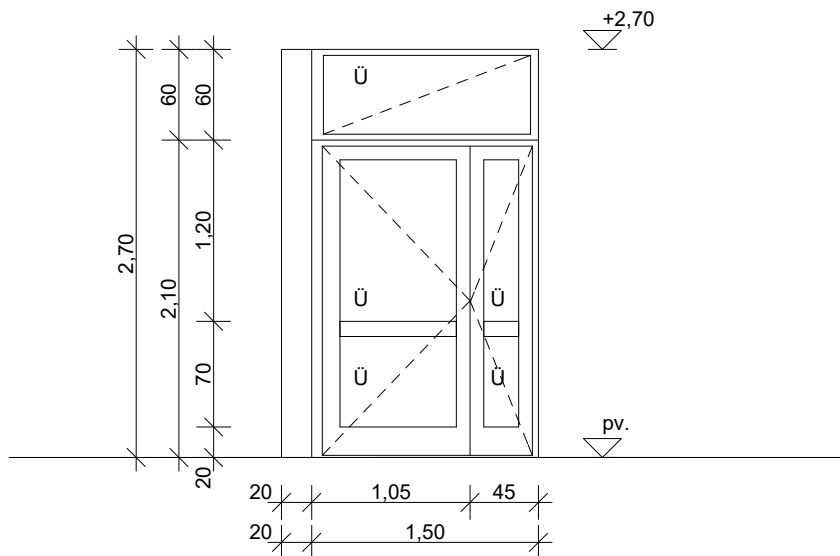

KONSZIGNÁCIÓS JEL	H-5		
ÖSSZ DB SZÁM	11 db		
MEGNEVEZÉS	Fa homlokzati zsalugáter		
MÉRET	50/180 cm		
NYITHATÓ RÉSZ			
PARAPET	-		
FOGADÓSZERKEZET	30 cm téglafal, 12 cm polisztirolhab hőszigeteléssel		
TOKSZERKEZET	fa tokszerkezet lazúros felületkezelés		
SZÁRNYSZERKEZET	fa szárnyszerkezet lazúros felületkezelés		
ÜVEGEZÉS	-		
KÜSZÖB	-		
VASALAT	nyíló		
ZÁRSZERKEZET	-		
TOKPÓTLÁS	-		
MEGJEGYZÉS	-		
ELŐFORDULÁS / HELYISÉG	FÖLDSZINT		
	H/2 konszignációs jelű 100/180 méretű, 11 db homlokzati ablak		


MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!

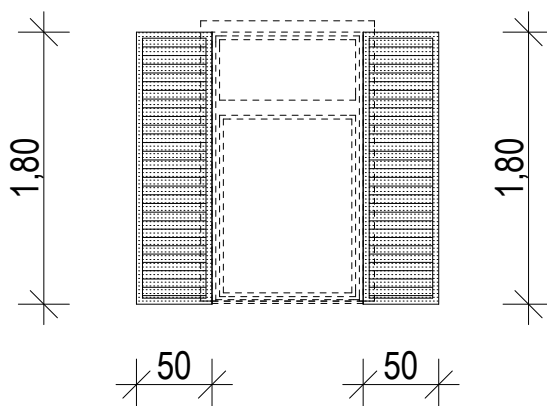

KONSZIGNÁCIÓS JEL	H-6		
ÖSSZ DB SZÁM	1 db (1 db balos)		
MEGNEVEZÉS	Fa homlokzati kétszárnyú ajtó oldalvilágítóval		
MÉRET	150+60 (210)/210+60 (270) cm		
NYITHATÓ RÉSZ			
PARAPET	-		
FOGADÓSZERKEZET	30 cm téglafal		
TOKSZERKEZET	fa tokszerkezet lazúros felületkezelés		
SZÁRNYSZERKEZET	fa szárnyszerkezet lazúros felületkezelés		
ÜVEGEZÉS	biztonsági üveg 4 float - 12 AR - 4 float - 12 AR - 4 float legalább: $U_w 1,15 (W/m^2K)$ hőátbocsátási érték		
KÜSZÖB	akadálymentes küszöb		
VASALAT	nyíló		
ZÁRSZERKEZET	több ponton záródó biztonsági zárbetét		
TOKPÓTLÁS	-		
MEGJEGYZÉS	fix felülvilágítóval		
ELŐFORDULÁS / HELYISÉG	FÖLDSZINT		
	előtér		


jobbos: -
balos: 1 db

MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!

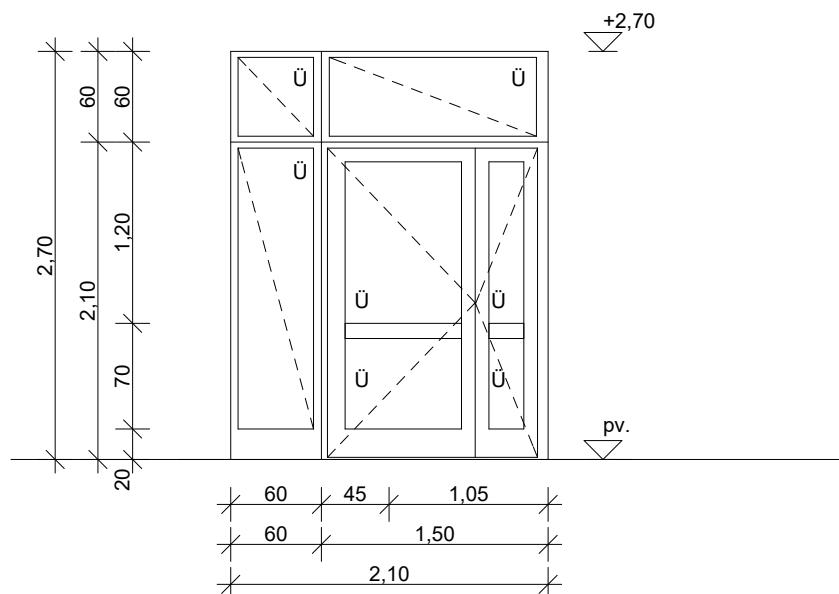

KONSZIGNÁCIÓS JEL	H-7		
ÖSSZ DB SZÁM	1 db		
MEGNEVEZÉS	Fa homlokzati ablak		
MÉRET	158/270 cm		
NYITHATÓ RÉSZ			
PARAPET	0 cm		
FOGADÓSZERKEZET	30 cm téglafal		
TOKSZERKEZET	fa tokszerkezet kültéri UV álló lazúros felületkezelés		
SZÁRNYSZERKEZET	fa szárnyszerkezet kültéri UV álló lazúros felületkezelés		
ÜVEGEZÉS	4 float - 12 AR - 4 float - 12 AR - 4 float legalább: Uw 1,15 (W/m²K) hőátbocsátási érték		
KÜSZÖB	-		
VASALAT	fix		
ZÁRSZERKEZET	-		
TOKPÓTLÁS	-		
MEGJEGYZÉS	-		
ELŐFORDULÁS / HELYISÉG	FÖLDSZINT		
	előtér		

MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!

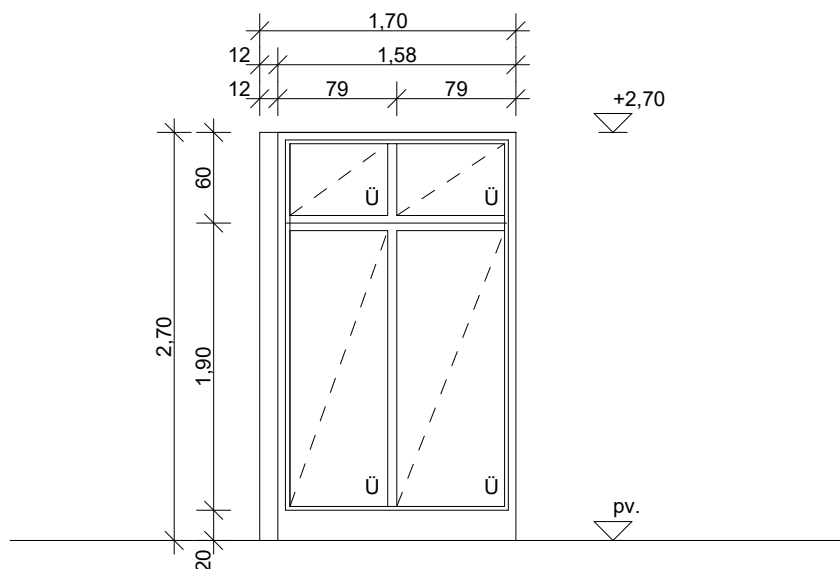

KONSZIGNÁCIÓ		17. oldal	
KONSZIGNÁCIÓS JEL	L-1		
ÖSSZ DB SZÁM	1 db		
MEGNEVEZÉS	Hőszigetelő padlásfeljáró lépcső		
MÉRET	0,60x1,30 m		
NYITHATÓ RÉSZ			
BELMAGASSÁG	3,00 m		
FOGADÓSZERKEZET	20 cm monolit vb. födém		
TOKSZERKEZET	típus szerint (pl. FAKRO)		
LÉPCSŐ AJTÓLAP	hőszigetelt, típus szerint (pl. FAKRO)		
LÉPCSŐSZERKEZET	összehajtható		
KÜSZÖB	-		
VASALAT	-		
ZÁRSZERKEZET	-		
TOKPÓTLÁS	-		
MEGJEGYZÉS	-		
ELŐFORDULÁS / HELYISÉG	FÖLDSZINT		
	személyzeti öltöző és tartózkodó		

MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!




KONSZIGNÁCIÓ		18. oldal	
KONSZIGNÁCIÓS JEL	L-2		
ÖSSZ DB SZÁM	2 db		
MEGNEVEZÉS	4 férőhelyes kerékpár tároló		
MÉRET			
NYITHATÓ RÉSZ			
BELMAGASSÁG			
FOGADÓSZERKEZET	kiselemes beton térburkolat		
TOKSZERKEZET	-		
LÉPCSŐ AJTÓLAP	-		
SZERKEZET	fém szerkezet, tűzhorganyzott felületkezeléssel		
KÜSZÖB	-		
VASALAT	-		
ZÁRSZERKEZET	-		
TOKPÓTLÁS	-		
MEGJEGYZÉS	-		
ELŐFORDULÁS / HELYISÉG	FÖLDSZINT		
	-		

MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!



KONSZIGNÁCIÓ		19. oldal
KONSZIGNÁCIÓS JEL	L-3	
ÖSSZ DB SZÁM	2 db	
MEGNEVEZÉS	szennyfogó rács	
MÉRET	0,90x0,60 m	
NYITHATÓ RÉSZ		
BELMAGASSÁG		
FOGADÓSZERKEZET	kiselemes beton térburkolatba süllyesztett tálca	
KERET	20 mm-es idomacél keretben 20 mm vtg. 150/20 mm-es osztású kiemelhető acélrács betét	
FELÜLETKEZELÉS	tűzhorganyzott felületkezeléssel	
SZERKEZET	fém szerkezet	
KÜSZÖB	-	
VASALAT	-	
ZÁRSZERKEZET	-	
TOKPÓTLÁS	-	
MEGJEGYZÉS	-	
ELŐFORDULÁS / HELYISÉG	FÖLDSZINT	
	fedett tornác	

MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!

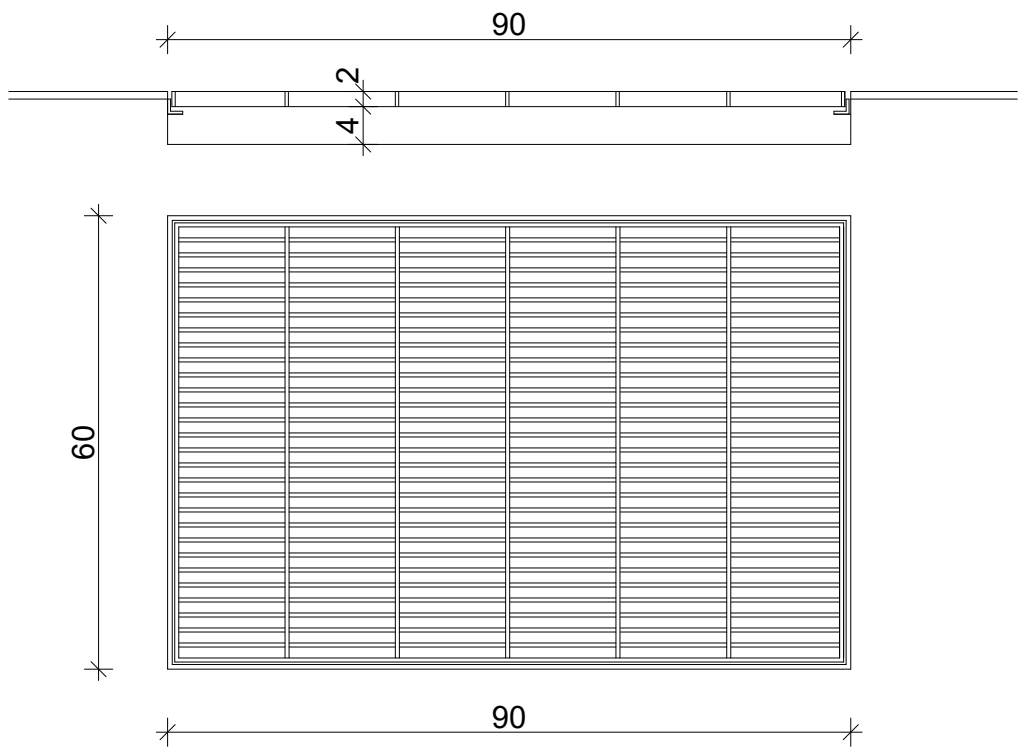

KONSZIGNÁCIÓ			20. oldal
KONSZIGNÁCIÓS JEL	L-4		
ÖSSZ DB SZÁM	1 db		
MEGNEVEZÉS	tetőkibúvó (pl. VELUX VLT tetőkibúvó ablak)		
MÉRET	0,46x0,61 m		
NYITHATÓ RÉSZ			
BELMAGASSÁG			
FOGADÓSZERKEZET	cserépfedés		
KERET	típus szerint (pl. VELUX)		
SZÁRNY	típus szerint (pl. VELUX)		
SZERKEZET	típus szerint (pl. VELUX)		
KÜSZÖB	-		
VASALAT	-		
ZÁRSZERKEZET	-		
TOKPÓTLÁS	-		
MEGJEGYZÉS	hőszigetelés nélküli helyiségbe		
ELŐFORDULÁS / HELYISÉG	FÖLDSZINT	PADLÁSTÉR	
		padlástér	

MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!

KONSZIGNÁCIÓ		21. oldal
KONSZIGNÁCIÓS JEL	BSZ-1	
ÖSSZ DB SZÁM	1 db	
MEGNEVEZÉS	Beépített szekrény - tak. szer.	
MÉRET	0,50x1,50x3,00 m	
NYITHATÓ RÉSZ		
BELMAGASSÁG	3,00 m	
FOGADÓSZERKEZET	30 cm téglafal	
TOKSZERKEZET		
AJTÓLAP	18 cm vastagságú laminált bútortalap	
FELÜLET	fa bejárati ajtóval megegyező színben	
KÜSZÖB	-	
VASALAT	kivetőpánt	
ZÁRSZERKEZET	zárható bútorzár	
TOKPÓTLÁS	-	
MEGJEGYZÉS	-	
ELŐFORDULÁS / HELYISÉG	FÖLDSZINT	
	előtér - tak.szer.	

MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!

